


# dayzip

*daha fazla gün sıkıştır*

## DZ-A2228S

2MP IP BULLET STARLIGHT KAMERA

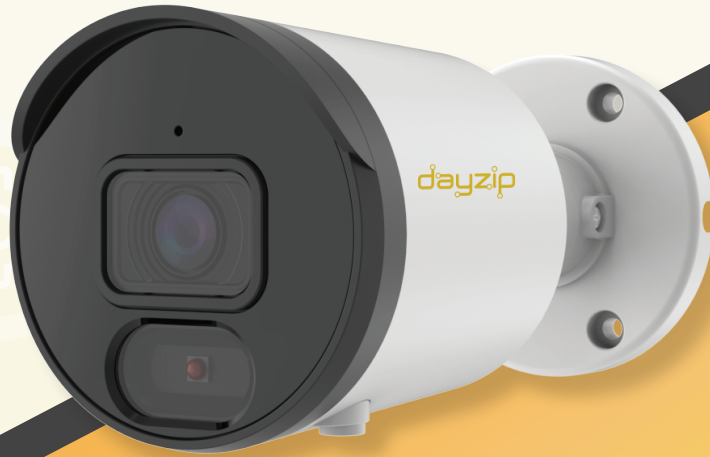

1/3"  
SENSÖR



2.8MM  
LENS



2 ARRAY  
LED



IR  
MESAFESİ



DAHİLİ  
MİK.



1080P  
FULLHD



ONVIF



H.265



IP66



PoE



/dayzip

0212 222 71 66

[www.cenova.com.tr](http://www.cenova.com.tr)



# DZ-A2228S

## 2MP IP BULLET STARLIGHT KAMERA

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

### Genel Bilgi

- 1/3" 2MP CMOS Sensör
- Max Çözünürlük 1920x1080 2.8mm lens
- DWDR, 3D DNR
- 50M IR Mesafesi
- iOS, Android akıllı telefon izleme desteği
- ONVIF Profile S/T/G, POE

### Boyutlar

KAMERA

KAYIT

GÖRÜNTÜ

GENEL

### Teknik Özellikler

|                     |                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çözünürlük          | 2MP 1920(H)×1080(V)                                                                                              |
| Görüntü Sensörü     | 1/3" Progressive CMOS                                                                                            |
| Min. Aydınlatma     | Renkli 0.001lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON                                                               |
| Deklanşör           | 1/5 ~ 1/20000sn                                                                                                  |
| Açı Ayarı           | Yatay:97°, Dikey:55°, Çapraz:115.3°                                                                              |
| Lens                | 2.8mm lens                                                                                                       |
| Gündüz&Gece         | Otomatik IR Cut filtre ile                                                                                       |
| WDR-DNR             | D-WDR-3D DNR                                                                                                     |
| Min. Nesne Mesafesi | 2M                                                                                                               |
| Video Sıkıştırma    | H.265/H.264                                                                                                      |
| Video Bit Rate      | 8Kbps ~ 4Mbps                                                                                                    |
| Maks. Frame Hızı    | 25fps                                                                                                            |
| Kare Hızı           | <b>Ana Akış</b> 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720),<br><b>Alt Akış</b> VGA(640x480), QVGA(320x240) |
| Güvenlik            | IP Adresi filtresi; karmaşık parola; Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola                                 |
| Kamera Başlığı      | Açık/Kapalı                                                                                                      |
| Hareket Algılama    | Açık/Kapalı (8 Seviye)                                                                                           |
| Maskeleme           | Açık/Kapalı (4 Bölge)                                                                                            |
| Protokoller         | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP                                            |
| Sistem Uyumluluğu   | ONVIF( Profile S/G/T)                                                                                            |
| İletişim Arayüz     | RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1                                                                               |
| Led                 | 2 Array Led                                                                                                      |
| IR Mesafesi         | 50M' e kadar                                                                                                     |
| SD Depolama         | Var (256GB'a kadar)                                                                                              |
| Alarm Tetikleme     | -                                                                                                                |
| Ses                 | Dahili Mikrofon                                                                                                  |
| Analiz              | Sanal Hat, Hat Geçiş, İnsan Algılama - Araç Algılama                                                             |
| Maks. Kullanıcı     | Maks. 7 (admin + kullanıcı)                                                                                      |
| Reset Butonu        | Var                                                                                                              |
| PoE                 | Var                                                                                                              |
| WaterProof          | IP66                                                                                                             |
| Güç Kaynağı         | DC 12V/POE(IEEE802.3af)                                                                                          |
| Boyutlar / Ağırlık  | 152,3*70,1mm                                                                                                     |
| Çalışma Sıcaklığı   | -40~+60°C                                                                                                        |
| Depolama Sıcaklığı  | ≤95%                                                                                                             |

\*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

dayzip

Perpa B Blok 8. Kat No: 902-903-904 Şişli / İSTANBUL 0212 222 71 66 www.cenova.com.tr